




Swiss
LINIGER

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI LUSTER




WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- Montaż lustra z podświetleniem LED, należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami.
- Nie należy wprowadzać samodzielnie zmian w przewodach wyprowadzonych z lustra.
- Lustra przystosowane są do zasilania sieciowego 230V/50Hz.
- Do montażu na ścianie należy użyć haczyka z kołkiem, dołączonego do lustra.
- Przy montażu na ściankach karton-gips należy upewnić się czy został odpowiednio przygotowany (wzmocnienie listwami). Kołek również trzeba dostosować odpowiednio do podłoża, we własnym zakresie.
- Na lustrach w zależności od rozmiaru, znajdują się 1-2 blaszki służące do zawieszenia na ścianie.
- Z tyłu lustra wyprowadzono przewody, które należy połączyć kostką z przewodami wyprowadzonymi ze ściany.
- Przed połączeniem należy upewnić się że w przewodach nie ma prądu. Nie należy łączyć pod napięciem.
- Proszę ostrożnie zawieszać lustro na haczykach, lub czubek haczyka okleić, by nie dopuścić do zadrapania powierzchni lustra. Po podświetleniu wszelkie rysy montażowe mogą być widoczne.

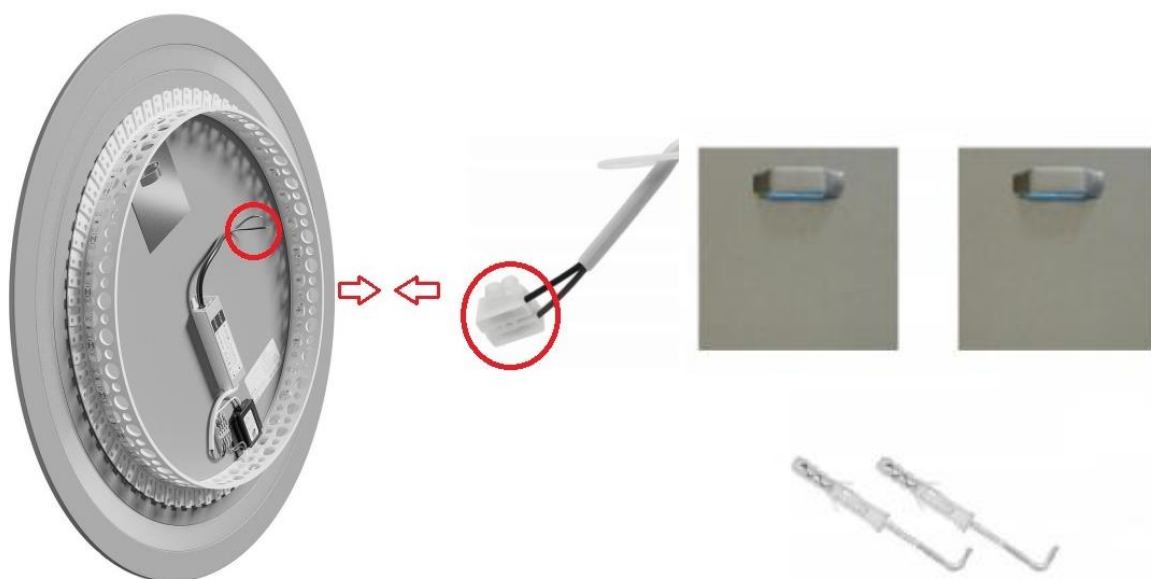

FUNKCJE I REGULACJA OŚWIETLENIA LUSTRA LED I LUSTRA LED + MATA

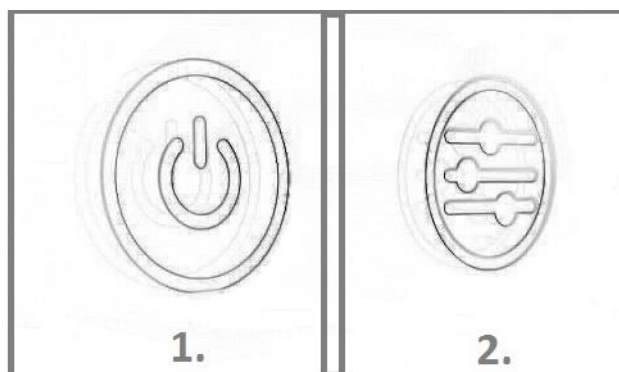

PRZYCISK 1.

- Włącz/Wyłącz poprzez krótkie dotknięcie
- Ściemnij/Rozjaśnij poprzez przytrzymanie do chwili uzyskania oczekiwanego natężenia światła

PRZYCISK 2.

- Zmiana barwy światła od Zimnego do Ciepłego poprzez przytrzymanie do chwili uzyskania oczekiwanej barwy światła

LUSTRA BEZ PRZYCISKU

Brak możliwości zmiany barwy i natężenia. Ustawiona na stałe barwa neutralna i maksymalne natężenie światła

LUSTRA Z MATAŁĄ – ANTYPARA

Mata włącza się automatycznie przy włączeniu oświetlenia LED na lustrze, przy każdej barwie. Natężenie światła musi być ustawione na maksimum. Przy świetle przyciemnionym, mata nie działa.

PRZYCISK ZEWNĘTRZNY/NAŚCIENNY

Podłączenie lustra do włącznika zewnętrznego/naściennego nie wyklucza opcji lustra z przyciskami. Włączać i wyłączać można przyciskiem zewnętrznym a na tafli lustra przyciski mogą służyć jedynie do ustawienia mocy podświetlenia i barwy. Ustawienia na lustrze zostaną zapamiętane.